

REVOLUTION AK60 Keyboard

Grazie per aver acquistato questo prodotto della linea Gaming di Xtreme.


Per qualsiasi informazione collegati a www.playxtreme.it oppure rivolgiti ad assistenza@playxtreme.it
Il software di programmazione è disponibile al seguente link www.playxtreme.it

nelle seguenti pagine trovi informazioni circa:

PANORAMICA PRODOTTO
INSTALLAZIONE
LAYOUT TASTIERA
PROGRAMMAZIONE



Versione AK60-A

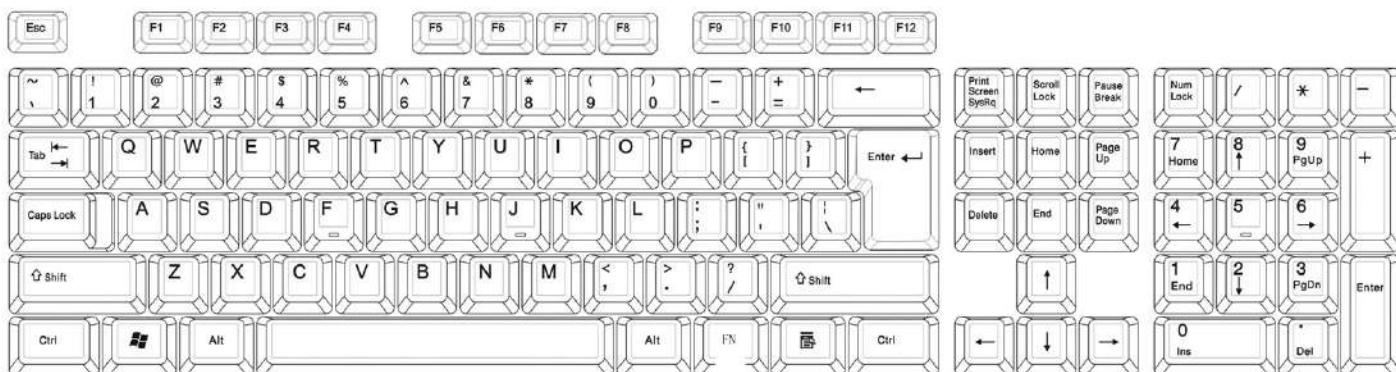

Questa è l'immagine della tastiera con layout inglese,
Evidente caratteristica, la doppia iniezione dei tasti che li rende facilmente leggibili anche al buio.

A. Panoramica prodotto:

Parametri tecnici

1. Piatto superiore della tastiera in metallo satinato
2. Tasti a doppia iniezione, visione al buio
3. Supporta la trasmissione ad alta velocità su porta USB
4. Supporto di 26 tasti senza conflitto, ANTIGHOST
5. Cavo in puro rame per garantire una trasmissione stabile del segnale
6. Design a 104 tasti

Parametri elettrici

Interfaccia: USB2.0

Tensione di lavoro: 4,0 ~ 5.5V

Corrente di funzionamento: <150 mA

corrente di standby: ~ 15MA (spegnimento)

Parametri strutturali

1. dimensioni: 494.4MM * 215.5MM * 36MM
2. Materiale struttura: corpo ABS – plate superiore Metallo
3. Peso: con piastra di ferro 1011g
4. Numero di tasti: 104
5. pressione da esercitare per attivazione tasti: 55 ± 10grammi
6. La corsa totale dei tasti: 4.0mm ± 0.5mm
7. Vita tasti: più di 10 milioni di click

Parametri ambiente esterno

A. Funzionamento: 5 ~ 50

B. Stoccaggio: -20 ~ 65

Descrizione funzionale

1. La tastiera è supportata su Win 10, WinME, Win2000, WinXP, Vista, Win7, Win8 e altri sistemi operativi. Può essere configurato in base alle esigenze del cliente in diversi tipi di linguaggio.
2. L'utilizzo di interruttori al silicone liquido a lunga durata, trigger ad alta velocità di risposta, ne hanno ottimizzato il Feeling durante l'utilizzo.
3. L'uso di una piastra metallica superiore ha aumentato il peso migliorandone la stabilità.
4. Supporta tre differenti colorazioni di intensità variabile e regolabile, è possibile l'utilizzo anche senza illuminazione.

La connessione di questa tastiera ad un personal computer deve avvenire sempre con il computer spento, utilizzando una porta USB. Dopo aver provveduto alla sua connessione, sarà possibile collegandosi al sito www.xtreme.it procedere al download dei driver per tastiera REVOLUTION AK60 e loro installazione.

Funzioni disponibili - Funzioni multimediali

FN + F1 = musica

FN + F2 = volume -

FN + F3 = volume +

FN + F4 = mute

FN + F5 = stop

FN + F6 = precedente

FN + F7 = pause

FN + F8 = successivo

FN + F9 = posta

FN + F10 = apertura pagina internet

FN + F11 = blocca la tastiera

FN + F12 = calcolatrice

FN + WIN = blocco WIN winlock

FN + ← = Luminosità + (tasto FN insieme al tasto freccia destra)

FN + → = Luminosità - (tasto FN insieme al tasto freccia sinistra)

FN + "INS" = accensione / spegnimento della luce

FN + SCR = conversione di luce rossa, blu, viola, effetto di respirazione

Quando attiva la funzione respirazione, la funzione FN+ ← / → non è abilitata

Programmazione funzioni MACRO

Possono essere impostate fino a dieci tasti con funzioni MACRO

Dopo aver installato il software di programmazione, disponibile al indirizzo www.playxtreme.it, avviare il software e programmare la tastiera. Sono disponibili fino a 4 profili e per ciascun profilo sono attivabili fino a 10 funzioni MACRO.



FN + 1 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 2 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 3 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 4 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 5 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 6 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 7 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 8 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 9 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo
FN + 0 puoi impostare una combinazione di tasti o attribuirne uno solo

Attivazione delle funzioni macro avviene tramite la pressione contemporanea del tasto FN+WIN (il quarto led in alto a destra sulla tastiera indica l'attivazione o meno) :

FN + WIN Quando la quarta spia è accesa, la tastiera nella macro definisce la funzione memorizzata
FN + WIN Quando il quarto indicatore è spento, la tastiera è impostata come in fabbrica.


Definire la macro seguendo i passaggi mostrati in Figura:

1: inserisci la tastiera per aprire il driver USB



2 : fare doppio clic sul mouse

3: impostare i propri tasti funzione e fare clic sullo spazio di archiviazione come mostrato

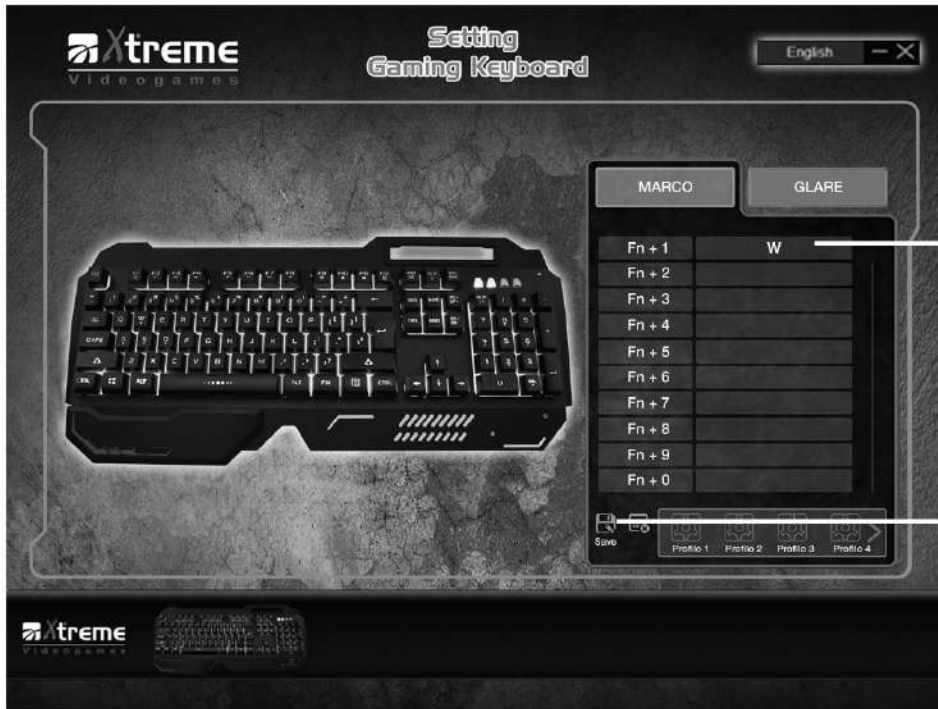

Selezionare un profilo e impostare i tasti del gruppo desiderati

Fai click su Salva



Fare clic su OK OK, il gruppo di tasti è impostato

CONDIZIONI DI GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME

La garanzia dei prodotti Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sullo scontrino (un anno su fattura) . Per questo motivo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine i beni consumabili come le batterie. Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo d'uso che ne viene fatto, dalla temperature esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica a cui sono sottoposte e dalla tipologia delle stesse (una ricarica parziale, vale come una ricarica totale) . Normalmente una batteria inizia a consumarsi sensibilmente dopo 6 mesi. Il consumo della batteria, se non anomalo (inferiore a 6 mesi) non è coperto da garanzia. Sono invece coperti da garanzia le parti meccaniche, i contatti e i circuiti elettrici ed elettronici, ad esclusione dei danni fisici. Scrivendo all'indirizzo assistenza@playxtreme.it , un tecnico preparato vi fornirà la necessaria assistenza per il corretto uso dei nostri prodotti.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui preposto.

Non sono contemplati dalla garanzia:

Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti, incompatibilità con altri prodotti hardware / software non indicati nei requisiti minimi di sistema. Accessori quali batterie e fusibili. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla riparazione del prodotto) , oppure inviando una mail ad assistenza@playxtreme.it, seguiranno le necessarie istruzioni per beneficiare dell'assistenza. L'invio al Centro Assistenza di un prodotto non comporta necessariamente la riparazione gratuita in Garanzia dello stesso. Al momento della ricezione del prodotto, il Centro Assistenza si riserva il diritto di accertare la validità della Garanzia. NB: Se eventuali prodotti risultassero funzionanti vi saranno restituiti debitamente con un rapportino tecnico e la fattura di assistenza tecnica del centro assistenza.

rev.01/2017



SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:

Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è: Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano , ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro. Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da: ARIETE INFORMATICA S.p.A. (Italia)
Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, www.playxtreme.it
Per documentazioni complete , inviare una mail a infodocumenti@playxtreme.it
Conforme direttive: 2011/65/EU - 2004/108/EC

Made in Cina

www.playxtreme.it / seguici su: 